


## „GS” INDUKCIÓSHURKOK...

Cikkszám: **GS-I 50F**



- Telepíthető (fix) indukciós hurokerősítő
- Közösségi és magánfelhasználásra egyaránt alkalmas
- 50 m<sup>2</sup> területi lefedettséget biztosít
- Teljes készlet, mely mindent tartalmaz egy indukciós hurok rendszer elkészítéséhez
- Telepítése egyszerű, útmutatója jól érthető
- Audio (line-in) bemenet TV, video, Hi-Fi jelei számára
- Riasztó (csengő) bemenet – nyitva (vezérléshez zárva)
- Egyszerűen állítható hangerő, riasztás és mikrofon jelerősség és hangszínszabályozás
- CE szabványossági megfeleléssel
- Szállítás 14 napon belül

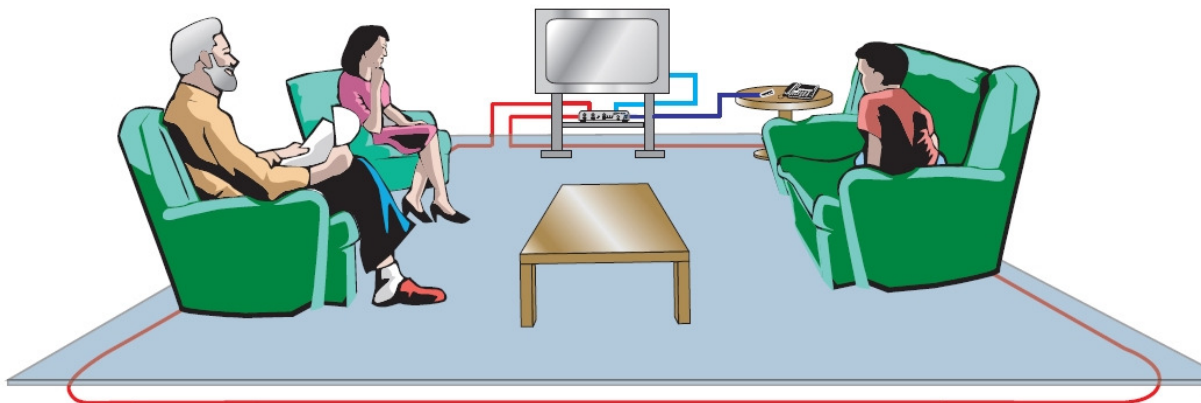

<b>Felhasználási mód</b>	Fix telepítésű hurokerősítő
<b>Területlefedés</b>	Max. 50m <sup>2</sup>
<b>Méret</b>	185mm (szélesség) x 40mm (magasság) x 85mm (mélység)
<b>Tömeg</b>	550g (erősítő)
<b>Tápellátás</b>	DC 12V, max. 1,5A (AC/DC hálózati adatterről)
<b>Bemenetek</b>	Két 3,5mm Jack, mono mikrofon bemenet (állítható prioritással) Két RCA audio (line in) bemenet Egy riasztó (csengő) bemenet – nyitva (vezérléshez zárva)
<b>Szabályozhatóság</b>	Bemeneti jelszabályozó, Hangszínszabályozó (kiemelés: 16dB, vágás -20dB 1kHz-nél), Hurok jelszabályozó (kivezérlés), Mikrofon prioritásszabályozó
<b>Visszajelzők</b>	Bekapcsolva (zöld) Bemeneti jel (vörös) Hurok jelerősség (kivezérlés) mérő (zöld-sárga-vörös)
<b>Hangminőség</b>	100Hz – 5kHz sáv szélesség, kiváló hangminőség
<b>Egység tartalma</b>	DL50-es hangfrekvenciás hurokerősítő, AC/DC hálózati adapter, 33m feltekercselt indukciós hurok kábel, SCART / RCA hangkábel, Mikrofon és rögzítő tartozékai, Négy felragasztható készülékláb, Egy kis egyenes élű csavarhúzó, Telepítési és beállítási útmutató